

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

MAKROREGION ZACHODNI
KRZYSZTOF LIPKA
krzysztof.lipka@novol.com
telefon: 503 988 416

MAKROREGION PÓŁNOCNO-WSCHODNI
DARIUSZ KOLASZT
dariusz.kolaszt@novol.com
telefon: 785 045 081

MAKROREGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
MARCIN RACZKOWSKI
marcin.raczkowski@novol.com
telefon: 607 393 512



Dystrybutorzy

REGION DOLNOŚLĄSKI
LAK Sp z o.o.
ul. Paprotna 8,
51-117 Wrocław
713 524 212
lakwroclaw@laktychy.pl

Firma Handlowa "PRZYSTASZ"
ul. Nowodworska 17,
59-220 Legnica
076 852 44 48
przystasz@pro.onet.pl

REGION ZACHODNIOPOMORSKI
WI-BA LAK Sp.z o.o.
ul. Świerczewska 50a,
71-066 Szczecin
728 824 017
sklep@wibalak.pl

REGION ŚLĄSKI
P.P.G. LAK Sp.z o.o.
ul. Fabryczna 5,
43-100 Tychy
032 780 10 25
dytko@laktychy.pl

REGION WIELKOPOLSKI
WI-BA LAK Sp.z o.o.
ul. Skórzewska 25,
62-081 Poznań - Wysogotowo
061 896 19 07
sonia@wibalak.pl

REGION PODLASKI
ZEMAX Sp. z o.o.
ul. gen. Władysława Andersa 38,
15-113 Białystok
667 028 049
bialystok@zemax.pl

REGION ŁÓDZKI
AUTO-RENOVA KLM
ul. Dekabrystów 82
42-218 Częstochowa
034 375 21 22
auto-renova@cze.pl

REGION PODKARPACKO-LUBELSKI
MOTO-GAMA PH Mirosław Kazula
ul. Słowackiego 32,
23-210 Kraśnik
081 826 14 37
biuro@moto-gama.com.pl


REGION POMORSKI
HAES Dominik Kiedrowski
ul. Jagiellońska 55,
83-110 Tczew
539 982 072
haes@tczew.net.pl

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI
ZEMAX Sp.z o.o.
ul. W.Witosa 64a,
25-561 Kielce
041 332 75 50
zemax@zemax.pl

REGION MAZOWIECKI
INTERCHEM
ul. Strużańska 38,
05-126 Kały Węgierskie
602 607 789
sklep@inter-chem.eu

Wysokie rachunki?
- płać do 52% mniej!

Pracuj szybciej, wydajniej i oszczędniej z produktami SPECTRAL

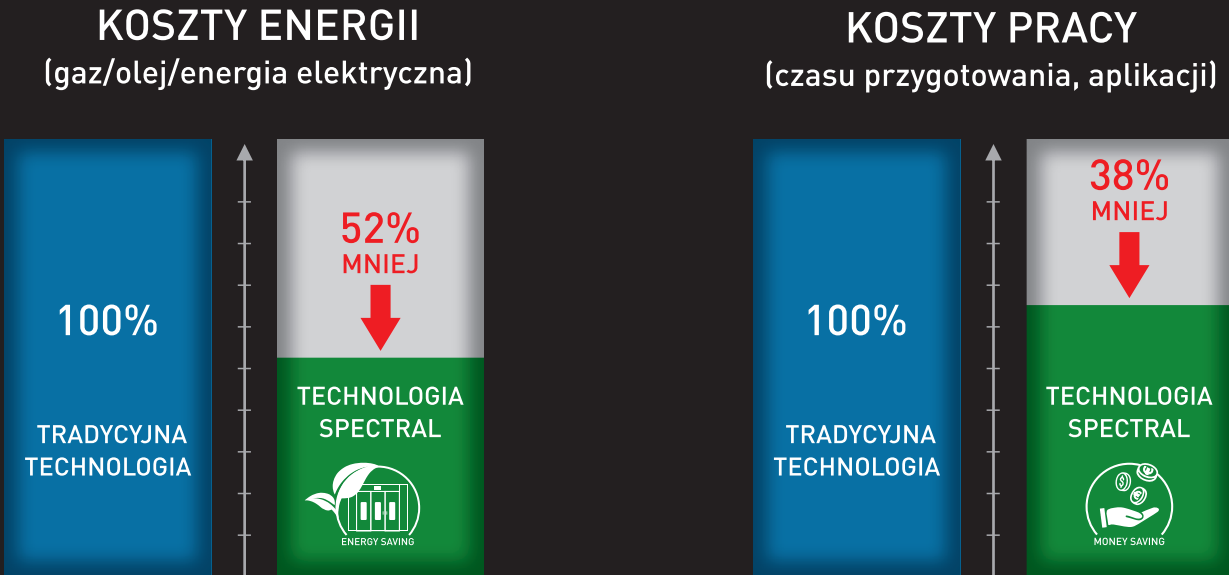

TRADYCYJNA TECHNOLOGIA LAKIERNICZA
Czas aplikacji podkładu: 20 min/20°C
Czas utwardzania podkładu: 3 godz/20°C
Czas aplikacji lakieru: 20 min/20°C
Czas utwardzania lakieru w kabinie: 30 min/60°C
Czas utwardzania lakieru bez kabin: 10 godz/20°C

Prognozowane
koszty energii
w następnych latach
będą nadal
drastycznie
wrastać!

ENERGOOSZCZĘDNA TECHNOLOGIA SPECTRAL
UNDER 00-RACE UNDER 385-00 WAVE 2.0 KLAR 545-00

Przykładowe zestawienie rocznych oszczędności wynikających ze stosowania technologii Spectral

Miesięczna liczba napraw	25 🚗	50 🚗	100 🚗
Oszczędność energii	1 300 zł	2 600 zł	5 200 zł
Oszczędność czasu pracy	525 zł	1 050 zł	2 100 zł
Suma oszczędności miesięcznych	1 825 zł	3 650 zł	7 300 zł
Suma oszczędności rocznych	21 900 zł	43 800 zł	87 600 zł



Pełna kalkulacja jest dostępna pod kodem QR
(Wyjmij telefon, uruchom aparat i przy włączonym
Internecie skieruj go na kod)



KLAR 545-00

Energooszczędny lakier klasy VHS

- bardzo krótki czas wygrzewania - 15min w temperaturze zaledwie 40°C
- bardzo wysoka wydajność lakieru
- redukcja kosztów wygrzewania w kabinie - 50%
- doskonała rozlewność i gładka powierzchnia
- możliwość lakierowania dużych powierzchni (z utwardzaczem SLOW lub EXTRA SLOW)
- wysoka odporność na promieniowanie słoneczne
- idealny do napraw aut hybrydowych i elektrycznych (ze względu na wymaganą niższą temperaturę utwardzania)



karta techniczna

- ✓ oszczędności wynikające z obniżenia temperatury wygrzewania do 40°C
- ✓ oszczędności wynikające ze zwiększenia przepustowości kabiny lakierniczej
- ✓ zmniejszenie zużycia lakieru przy zachowaniu najwyższej jakości powłoki
- ✓ doskonały efekt końcowy z wygrzewaniem i bez wygrzewania
- ✓ wysoka stabilność i niezmienność lakieru w czasie



UNDER 00-RACE

Wypełniający podkład aspartanowy

- ekstremalnie szybki podkład dwuskładnikowy
- gładka powierzchnia
- szlifowanie już po 20 min bez wygrzewania
- możliwość aplikacji już od 10°C – odporny na złe warunki atmosferyczne – wysoka wilgotność przyspiesza utwardzanie
- idealny do napraw spot repair
- dobre właściwości wypełniające
- łatwy w obróbce



karta techniczna

- ✓ skrócenie czasu utwardzania podkładu o 70% w stosunku do „tradycyjnych” podkładów
- ✓ skrócony czas aplikacji
- ✓ mniejszy nakład pracy na szlifowanie – gładka powierzchnia
- ✓ bardzo duża wydajność

UNDER 385-00

Izolujący, antykorozyjny podkład epoksydowy

- najszybszy na rynku podkład epoksydowy w swojej klasie - aplikacja szpachłówki poliestrowej już po 30min /20°C
- długi czas przydatności do użycia
- doskonała przyczepność do większości tworzyw sztucznych przy zastosowaniu PLAST 825
- doskonała rozlewność - możliwość stosowania w systemie mokro na mokro pod warstwy dekoracyjne
- doskonałe właściwości izolujące



- ✓ oszczędność czasu naprawy wynikająca z możliwości nakładania szpachłówki poliestrowej już po 30 minutach
- ✓ znakomita ochrona antykorozyjna
- ✓ bardzo dobre właściwości izolujące zapewniające trwałość powłoki w czasie
- ✓ skrócenie czasu przygotowania nowych elementów z powłoką kataforetyczną



karta techniczna

WAVE 2.0

Nowoczesny system wodorozcieńczalny

- bezmieszalnikowy system wodorozcieńczalnych lakierów bazowych
- komponenty systemu przed użyciem wystarczy zamieszać ręcznie przez intensywne wstrząśnięcie – wygodne opakowania jednorazowe
- stworzony jest na bazie nowoczesnych dyspersji wodorozcieńczalnych
- kilkadziesiąt tysięcy kolorów z gotowych receptur oraz nieskończona ilość własnych kombinacji
- wysoka stabilność komponentów
- niewielki kompaktowy regał, zapewniający łatwe umiejscowienie w lakierni



- ✓ doskonała siła krycia
- ✓ znakomite schnięcie
- ✓ znakomite schnięcie
- ✓ łatwość aplikacji i cieniowania
- ✓ możliwość stosowania w systemie jednowarstwowym na zewnętrzne i wewnętrzne elementy pojazdu



karta techniczna