

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

Ημερομηνία έκδοσης: 12.08.2020

Ημερομηνία ενημέρωσης: 23.08.2023

Έκδοση: 2

ΑΛΟΙΦΗ ΨΙΛΗ FINISHING GLAZE

P/N: 64712 500 γρ.

Περιγραφή προϊόντος:

Η αλοιφή FINISHING GLAZE προορίζεται για το τελικό γυάλισμα όλων των τύπων βαφών αυτοκινήτου. Εξαλείφει σημάδια και ατέλειες που έχουν προκύψει από τρίψιμο με γυαλόχαρτο P2500–P3000. Χρησιμοποιείται με μαλακά σφουγγάρια γυαλίσματος και εξασφαλίζει άψογη, μεγάλης διάρκειας γυαλάδα χωρίς δημιουργία ολογραμμάτων. Συνιστάται ιδιαίτερα ως τελευταίο στάδιο του γυαλίσματος σε σκούρες αποχρώσεις.

Οδηγίες χρήσης:

1. Απολιπνίζετε την επιφάνεια.	2. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.	3. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα προϊόντος σε σφουγγάρι γυαλίσματος (π.χ. Novol PLUS SOFT, P/N: 63804) ή απευθείας στο τμήμα που θα γυαλίσετε.	4. Σε χαμηλή ταχύτητα, απλώστε ομοιόμορφα την αλοιφή FINISHING GLAZE σε όλη την επιφάνεια	5. Γυαλίστε αργά με ελαφριά πίεση, ανεβάζοντας σταδιακά έως τις 1600 στροφές, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό φινιρίσμα.	6. Αφαιρέστε τα υπολείμματα με καθαρό πανί μικροϊνών. Τυχόν υπολείμματα ή ρύποι μπορούν να αφαιρεθούν με νερό και απορρυπαντικό.

Χαρακτηριστικά:

- Δεν περιέχει σιλικόνη ή διαλύτες
- Κατάλληλη για εφαρμογή με αλοιφαδόρο ή με το χέρι
- Συνιστάται η χρήση με σφουγγάρια NOVOL PLUS SOFT (Μαύρο)
- Αφήνει λάμψη που διαρκεί χωρίς ολογράμματα

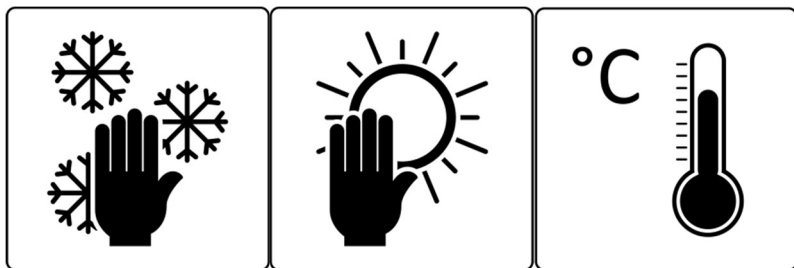
Σημείωση:

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες και η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την καλή κατασκευή. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εφαρμογή του προϊόντος λόγω της δυναμικής διαφορετικής αντίδρασής του με διαφορετικά υλικά. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα όπου τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας. Η NOVOL διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει το προϊόν και να τροποποιήσει τις τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τροποποίηση των προδιαγραφών. Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, τηλ. +48 61 810 98 00, novol.com

**Τεχνική προδιαγραφή:**

	Λεπτομέρειες
Τύπος ουσίας, σύσταση:	Παχύρρευστη υγρή αλοιφή με μικροσωματίδια λείανσης
Χρώμα:	Λευκό
Πυκνότητα:	1,01 kg/l
Δύναμη κοπής:	4/10
Επίπεδο στυλπνότητας:	10/10
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας:	15 - 25°C
Καθαρό βάρος:	500 g

Διάρκεια ζωής και αποθήκευση:

Φυλάσσετε σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος στους 0°C - 45°C. Προστατεύστε από τον παγετό, το άμεσο ηλιακό φως και τη θέρμανση. Το προϊόν διατηρεί τις καλύτερες ιδιότητές του για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Σημείωση:

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες και η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την καλή κατασκευή. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εφαρμογή του προϊόντος λόγω της δυναμικά διαφορετικής αντίδρασής του με διαφορετικά υλικά. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα όπου τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας. Η NOVOL διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει το προϊόν και να τροποποιήσει τις τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τροποποίηση των προδιαγραφών. Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, τηλ. +48 61 810 98 00, novol.com