

**Karta techniczna**

23.08.2023, wer. 2

MLECZKO POLERSKIE FINISHING GLAZE

Art. Nr: 64712 500 g

Opis produktu:

Mleczko polerskie FINISHING GLAZE jest przeznaczone do końcowego polerowania wszelkiego typu lakierów samochodowych. Eliminuje ślady eksploatacyjne oraz defekty po szlifowaniu papierem ściernym o gradacji P2500-P3000. Zastosowane z miękkimi gąbkami polerskimi gwarantuje uzyskanie idealnego, trwałego połysku bez hologramów. Szczególnie zalecane jako ostatni etap polerowania na ciemnych kolorach.

Sposób użycia:

1. Odtłuścić powierzchnię za pomocą zmywacza.	2. Wstrząsnąć przed użyciem	3. Niewielką ilość mleczka nałożyć na gąbkę (np. Novol Plus SOFT, Art. Nr: 63804) lub na element przeznaczony do polerowania.	4. Na minimalnych obrotach rozprowadzić mleczko po całej powierzchni przeznaczonej do polerowania.	5. Polerować powoli zwiększając obroty do maksymalnie 1600 obr./min. Pracując z lekkim dociskiem, polerować powierzchnię do momentu uzyskania pożądanego efektu.	6. Resztki mleczka usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry. Ewentualne zabrudzenia lub pozostałości produktu można usunąć za pomocą wody z detergentem.

Cechy charakterystyczne:

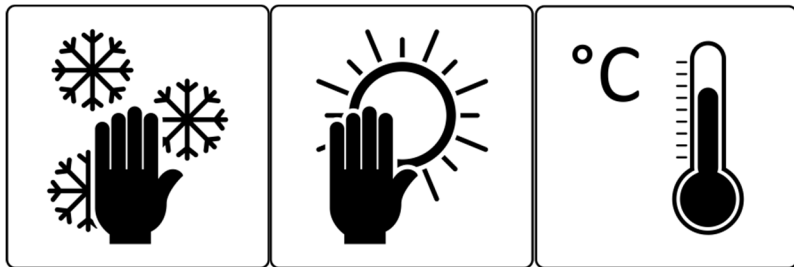
- Nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
- Doskonale sprawdza się z użyciem polerki rotacyjnej oraz orbitalnej (Dual Action)
- Rekomendowane użycie z gąbką NOVOL PLUS SOFT (na rzep nr art. 63804) lub NOVOL SOFT (na rzep nr art. 90617 lub na gwint M14 nr art. 39820)
- Pozostawia trwałą połysk bez hologramów

Uwagi:

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym.

**Dane techniczne:**

	Wartość
Typ substancji, konsystencja:	mleczko zawierające delikatne mikrocząsteczki ścierne
Kolor:	biały
Gęstość:	1,01 kg/l
Siła cięcia:	4/10
Poziom połysku:	10/10
Zalecana temperatura pracy:	15 - 25°C
Waga netto:	500 g
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:	6 szt. x 500 g

Termin przydatności i warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze 0°C - 45°C. Chronić przed mrozem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz nagrzewaniem. Produkt zachowuje swoje najlepsze właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami producenta.